

Since 1898 performance and progress


Flame cutting systems

Oxy-acetylene equipment

Hot air welding devices

Машины для резки труб ZINSER

ZINSER Pipe Cutting Devices

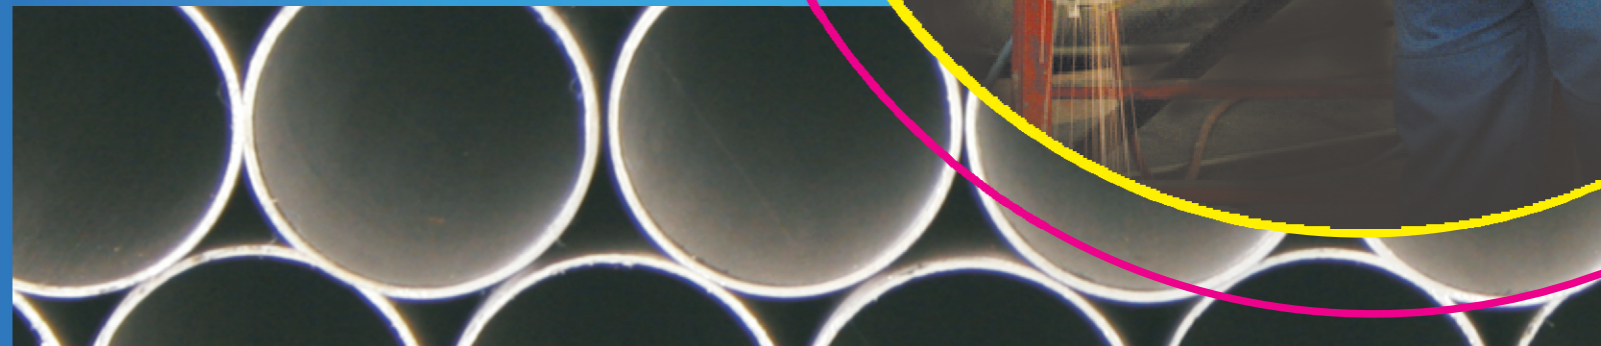

ООО "ТехноМашХолдинг"
поставка машин Zinser по России и СНГ
8 804 333-20-03

Бесплатный звонок по РФ
тел.: +7 499 705-23-34
почта: zakaz@tmh.su
сайт: http://tmh.su



Subject to modifications 11 808-001 / 504 0002-00001 10.09



Техномаш
холдинг



Переносные машины ZINSEK для кислородной резки

для одновременной резки и снятия фаски со стальных труб

Все машины для резки труб Zinser спроектированы таким образом, что могут быть установлены на любой трубе. С помощью стального банджа машины **RSV** может быть закреплена на трубе в любом положении.

Газорезательная машина на четырех приводных колесах приводится в движение ручным кривошипным приводом. Рукоятки кривошипа установлены так, что оператор не должен менять свое положение в процессе резки.

Газовый резак может поворачиваться на угол $\pm 45^\circ$, регулируется высота и боковой вылет горелки (2 координаты). Вместо ручного привода, машины RSV могут оснащаться бесступенчатым электроприводом с редуктором с пультом управления.

Основные преимущества:

- малый вес
- простота использования
- прочная конструкция

Скорость перемещения 1500 мм/мин назад и вперед
Напряжение сети 230В / 50 Гц
Мощность двигателя ~65 W *

* другие напряжения по запросу



RSV-1 с электрическим приводом



RSV-4 с банджом для труб с диаметром 400-1600 мм

RSV-4/14 с банджом для труб с диаметром >1400 мм

RSV-0 с регулируемым полукольцом

RSV-1 с рзъемным кольцами и 2-мя опорами


RSV-2 с рзъемным кольцами и 2-мя опорами

RSV-3 с рзъемным кольцами и 2-мя опорами

Наименование	Для Ø труб	Электро привод	Резак с двумя головками	Стальной ящик
RSV - 0	70 - 120 мм	-----	Опция	Опция
RSV - 1	120 - 270 мм	Опция	Опция	Опция
RSV - 2	270 - 420 мм	Опция	Опция	Опция
RSV - 3	420 - 620 мм	Опция	Опция	Опция
RSV - 4	400 - 1600 мм ⁽¹⁾	Опция	Опция	Опция
RSV - 4 /14	> 1400 мм ⁽²⁾	Опция	Опция	-----

(1) Поставляется без банджа

(2) Поставляется без банджа

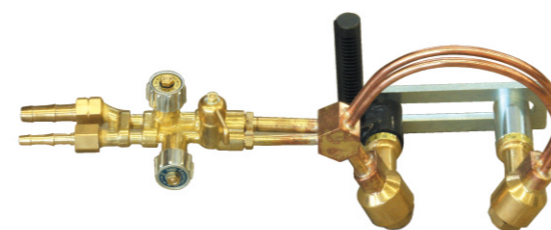

Аксессуары:
Двойной резак для подготовки X и V-образных кромок

Банджи для **RSV size 4** и **4 / 14**

Ø 400 - 600 mm
Ø 600 - 1000 mm
Ø 800 - 1200 mm
Ø 1200 - 1500 mm
Ø 1400 - 1600 mm
Ø 1500 - 1800 mm
Ø 2000 - 2500 mm
Ø 2500 - 3500 mm
Ø 3500 - 4500 mm
Ø 4500 - 6000 mm
другие размеры по запросу



Accessory:
Стальной ящик для хранения машин **RSV** и транспортировки